

# ΤΟΙΧΩΝ - ΟΡΟΦΩΝ ▽ 4W.AP-AL & 2W.IF-AL




Εξωτερικές & εσωτερικές εφαρμογές - Τοποθέτηση σε τελειωμένες επιφάνειες

## Σειρά 4W.AP-AL

**Χρήση:** Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς αρμούς σε τελειωμένους τοίχους και οροφές.

**Υλικά:** Λάμα κάλυψης με οδοντωτή επιφάνεια από αλουμίνιο 6063-T5, φυσικό ή ανοδιωμένο.

-> Συμβατό προϊόν πυροφραγής διαθέσιμο <-

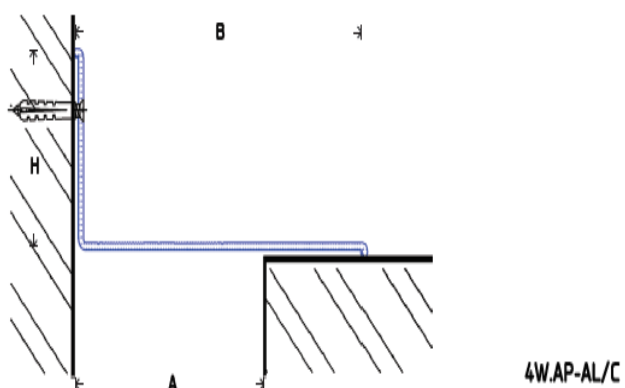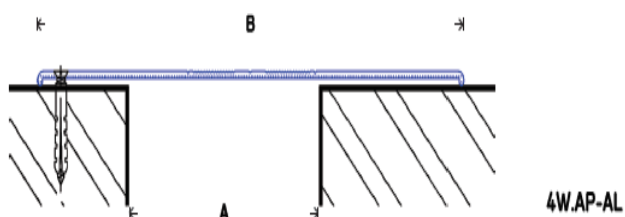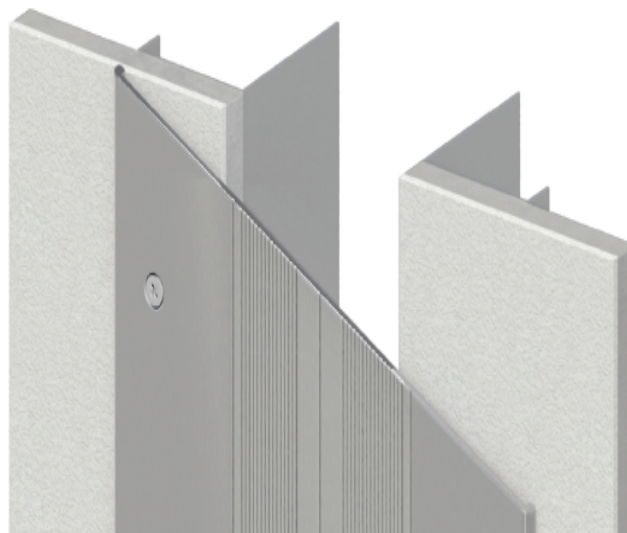

ΤΥΠΟΣ	"Α"	"Β"	"Η"	Συνολική μετατόπιση
4W.AP-AL 25	25	67	-	35
4W.AP-AL 50	50	117	-	70
4W.AP-AL 75	75	167	-	100
4W.AP-AL 100	100	167	-	130
4W.AP-AL 125	125	219	-	180
4W.AP-AL 150	150	219	-	195
4W.AP-AL/C 25	25	67	50	50
4W.AP-AL/C 50	50	67	50	67
4W.AP-AL/C 75	75	117	50	117
4W.AP-AL/C 100	100	167	50	117
4W.AP-AL/C 125	125	219	50	158
4W.AP-AL/C 150	150	219	50	172

Διαστάσεις σε χιλστ